


音叉型水晶振動子 (表面実装・プラスチックタイプ)

RoHS対応

CM130


(3,000 個 / リール)

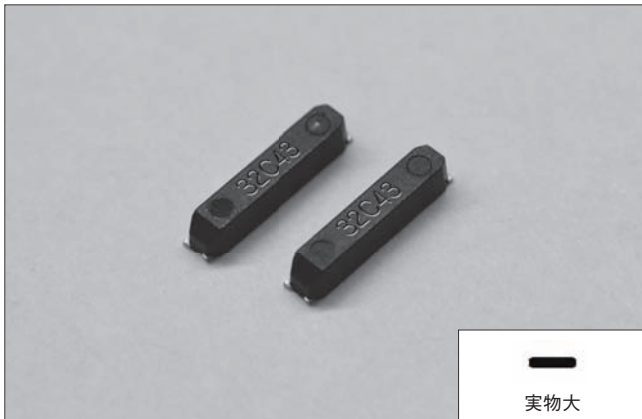


■特長

- 超小型表面実装タイプのため、実装効率が良く、高密度基板に最適です。
- 耐熱仕様のシリンダータイプをプラスチックでパッケージしているため、より安定した特性を持っています。
- 小型・低消費電力のため、携帯機器等の用途に適しています。

■外形寸法 [mm]

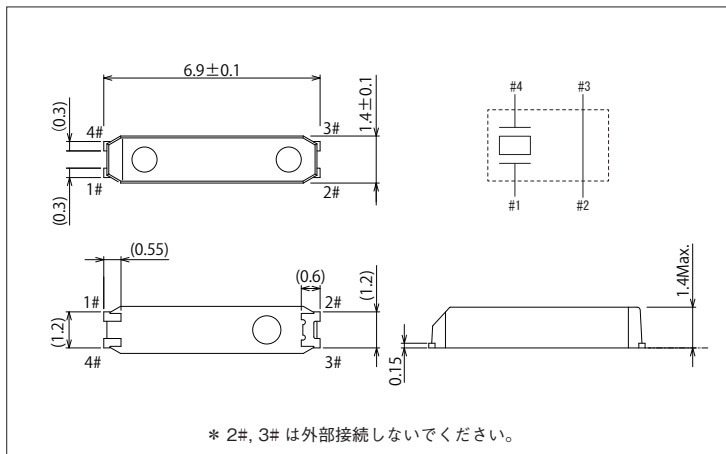

■推奨ランドパターン [mm]

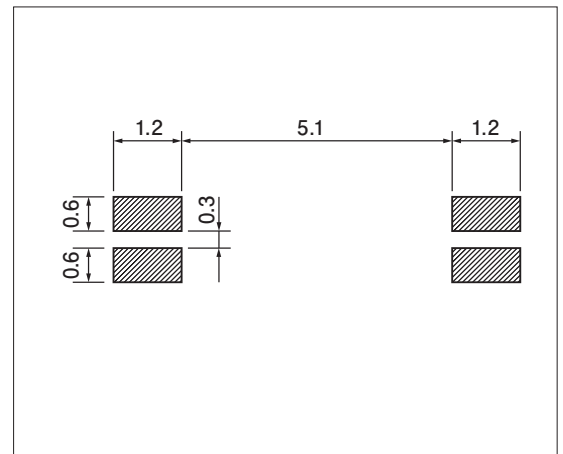

■標準仕様

項目	型名	CM130	条件
公称周波数	f ₀	32.768kHz	
周波数偏差	Δf/f ₀	±20ppm	基準温度 (25℃)
負荷容量	C _L	12.5pF	ご希望に応じます。
動作温度範囲	T _{OPR}	-40℃~+85℃	
保存温度範囲	T _{STR}	-55℃~+125℃	
頂点温度	T _M	25℃±5℃	
周波数温度係数	β	-0.04ppm/℃ ² Max.	
等価直列抵抗	R ₁	65KΩ Max.	基準温度 (25℃)
励振レベル	D _L	0.1 μW Typ.	
経時変化(1年目)	Δf/f ₀	±3ppmx Max.	25℃ ±3℃
Q 値	Q	40000 min.	
並列容量	C ₀	0.8pF Typ.	