


表面実装型 CX3225GB 〔一般民生機器用〕

3.2×2.5mm

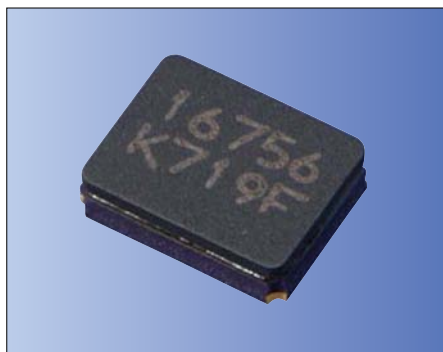

RoHS対応品

■特長

- 一般民生機器用水晶振動子
- 小型、薄型 厚さ0.9mm max.
(3.2×2.5×0.8mm)
- セラミックパッケージ
- リフロー対応

■用途

- デジタル家電
- 一般民生機器

■品名表示方法

CX3225GB 27000 □□ □ □ □ □ □ □

①型名	②周波数
③負荷容量	④周波数許容偏差 (常温偏差)
D0 8 pF	H ±20×10 ⁻⁶
⑤動作温度範囲および⑥周波数温度特性	
EQ -10 ~ +70°C	±30×10 ⁻⁶
⑦個別仕様	

包装形態(テーピング 3000個/ リール)

■規格

項 目	記 号	標準規格	単 位	備 考
周波数	f _{nom}	12000 ~ 54000	kHz	
オーバートーン次数	OT	Fundamental	—	
負荷容量	CL	8	pF	その他の負荷容量についてはお問い合わせ下さい。
周波数許容偏差	f _{tol}	±20	×10 ⁻⁶	25°C±3°C
直列抵抗	R1	Table 1	ohm	
励振レベル	DL	Table 2	μW	
動作温度範囲	T _{use}	-10 ~ +70	°C	
保存温度範囲	T _{stg}	-40 ~ +85	°C	
周波数温度特性	f _{tem}	±30	×10 ⁻⁶	25°Cの周波数に対しての偏差

上記仕様は、規格例となりますので、その他ご要求規格についてはお問い合わせください。

■Table1 直列抵抗


周波数範囲	直列抵抗
12000≤f _{nom} <13000kHz	150Ω max.
13000≤f _{nom} <14000kHz	100Ω max.
14000≤f _{nom} <20000kHz	80Ω max.
20000≤f _{nom} <27000kHz	60Ω max.
27000≤f _{nom} ≤54000kHz	50Ω max.

■Table2 励振レベル

周波数範囲	励振レベル
12000≤f _{nom} ≤54000kHz	10μW (100μW max.)

■形状・寸法

(単位: mm)

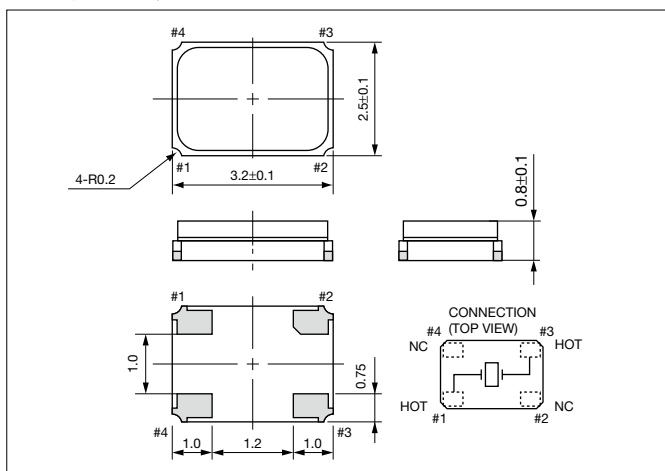

■推奨ランドパターン

(単位: mm)

