

音叉型水晶振動子 (表面実装・ジャケッタイプ)

RoHS対応／鉛フリー

CMJ206T


(3,000 個 / リール)




■特長

- 実装性に優れたジャケッタイプです。
- 携帯機器及び、各種機器のクロック源としてご使用頂けます。

■外形寸法【mm】

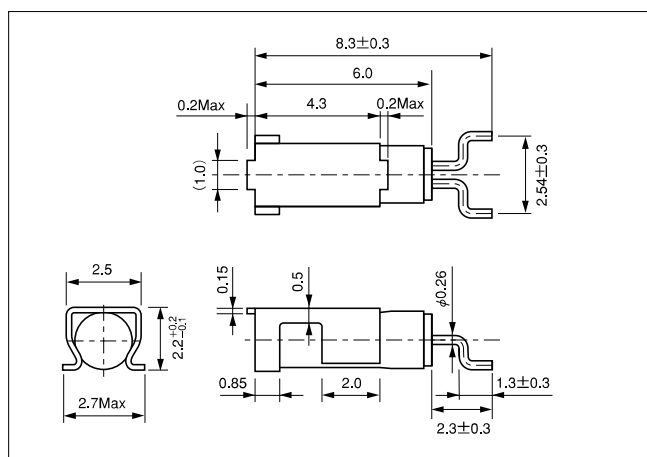

■推奨ランドパターン【mm】

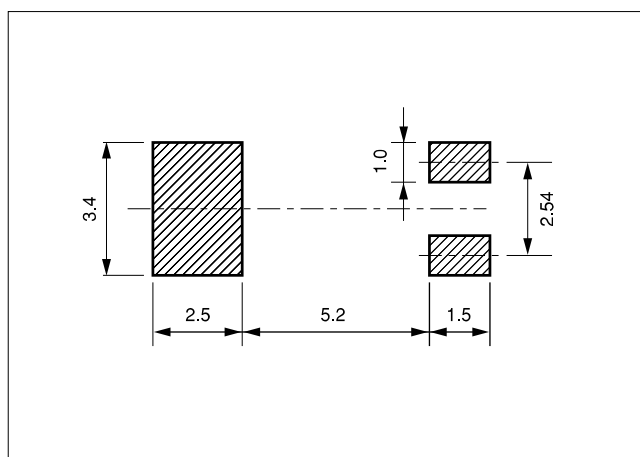

■標準仕様

項目	型名	CMJ206T	条 件
公 称 周 波 数	f ₀	32.768kHz	
周 波 数 偏 差	Δ f/f ₀	±20ppm	基準温度 (25℃)
負 荷 容 量	C _L	12.5pF	ご希望に応じます。
動作温度範囲	T _{OPR}	−40℃～+85℃	
保存温度範囲	T _{STR}	−55℃～+125℃	
頂 点 温 度	T _M	25℃±5℃	
周波数温度係数	β	−0.034±0.006ppm/℃ ²	
等価直列抵抗	R ₁	50KΩ Max.	基準温度 (25℃)
励 振 レ ベ ル	D _L	1 μW Max.	
経時変化(1年目)	Δ f/f ₀	±3ppm Max.	25℃±3℃
並 列 容 量	C ₀	1.35pF Typ.	

